

# VIS À BÉTON DDS PLUS

## DESCRIPTION

Heraklith® | Vis à béton DDS *plus* convient parfaitement à la fixation des panneaux en laine de bois directement contre du béton normal (2000-2600 kg/m<sup>3</sup>). Des tests d'incendies étendus au niveau international ont révélé que l'utilisation de vis DDS *plus* en combinaison avec Heraklith Tektalan A2 ou le Panneau de finition décoratif A2 offre des performances optimales pour les applications ignifuges.



## VERSION STANDARD

La vis à béton est en acier avec une classe de corrosion C3. La vis peut donc être utilisée dans un environnement extérieur qui n'est pas directement exposé aux éléments. Les vis sont livrées en standard dans les couleurs blanc et teinte naturelle.

## AVANTAGES

- ✓ Tête de vis en plastique ayant un aspect de fibres de bois en vue d'une finition décorative
- ✓ Montage simple : pré percer, puis visser
- ✓ Petite profondeur d'ancrage
- ✓ S'utilise pour des applications ignifuges
- ✓ Disponible sur demande dans différentes couleurs RAL

## SPÉCIFICATIONS

N° art. Teinte naturelle	N° art. Blanc	Longueur de vis (mm)	Épaisseur du panneau jusqu'à (mm)	Nombre / boîte
416 810	596 858	50	25	100
416 812	416 798	75	35/50	100
416 813	416 802	85	60	100
416 814	416 803	100	75	100
596 896	596 895	110	85	100
416 815	416 804	125	100	100
416 816	416 805	150	125	100
416 817	416 806	175	150	100
416 818	416 807	200	175	100
416 819	416 808	225	200	100
416 820	416 809	250	225	100

Couleurs différentes à la demande




Pour le montage veuillez utiliser nos instructions pour la pose toujours. Ceux-ci peuvent être trouvés sur [heraklith.be/fr-be/downloads](http://heraklith.be/fr-be/downloads)

**Heraklith®**

[www.heraklith.be](http://www.heraklith.be)

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Catégorie corrosive	C3
Résistance du béton aux tiraillements C20/25	0,5 kN
Diamètre du vis	7,5 mm
Diamètre de la tête	26 mm
Diamètre du trou percé	6 mm
Profondeur du trou percé	30 mm
Profondeur d'ancrage dans le béton	25 mm
Actionnement de la vis	Torx T30
Matériau d'ancrage recommandé	Béton (2000-2600 kg/m <sup>3</sup> )

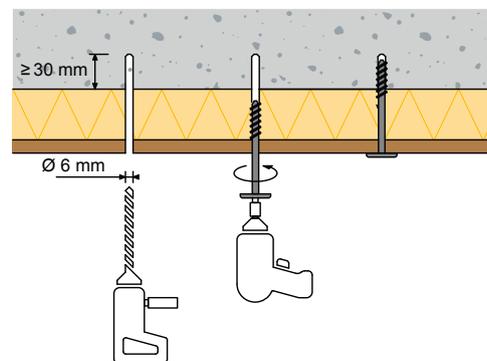

DISTRIBUTIE BELUX

**Albintra**  
WE DELIVER BUILDING EXPERTISE.

✓ Bistweg 80  
B-2520 Broechem  
✓ T. +32 (0) 3 470 12 12  
F. +32 (0) 3 470 12 00  
✓ [info@albintra.be](mailto:info@albintra.be)  
[www.albintra.be](http://www.albintra.be)

Nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent à toutes nos offres, communications et conventions, en dépit de toutes dispositions contraires pouvant figurer sur les bons de commande ou autres. Pour un aperçu de nos conditions générales, consultez le site : [heraklith.be/fr-be/downloads](http://heraklith.be/fr-be/downloads). Les textes et illustrations du présent document ont été compilés avec les plus grands soins. Toutefois, des erreurs ne peuvent être exclues. L'éditeur et les rédacteurs ne peuvent être tenus responsables, ni juridiquement ni d'une quelconque autre manière, des informations erronées et des conséquences qui en découleraient.

V2FR 11/2018

Heraklith® est une marque déposée de

**KNAUF INSULATION**